


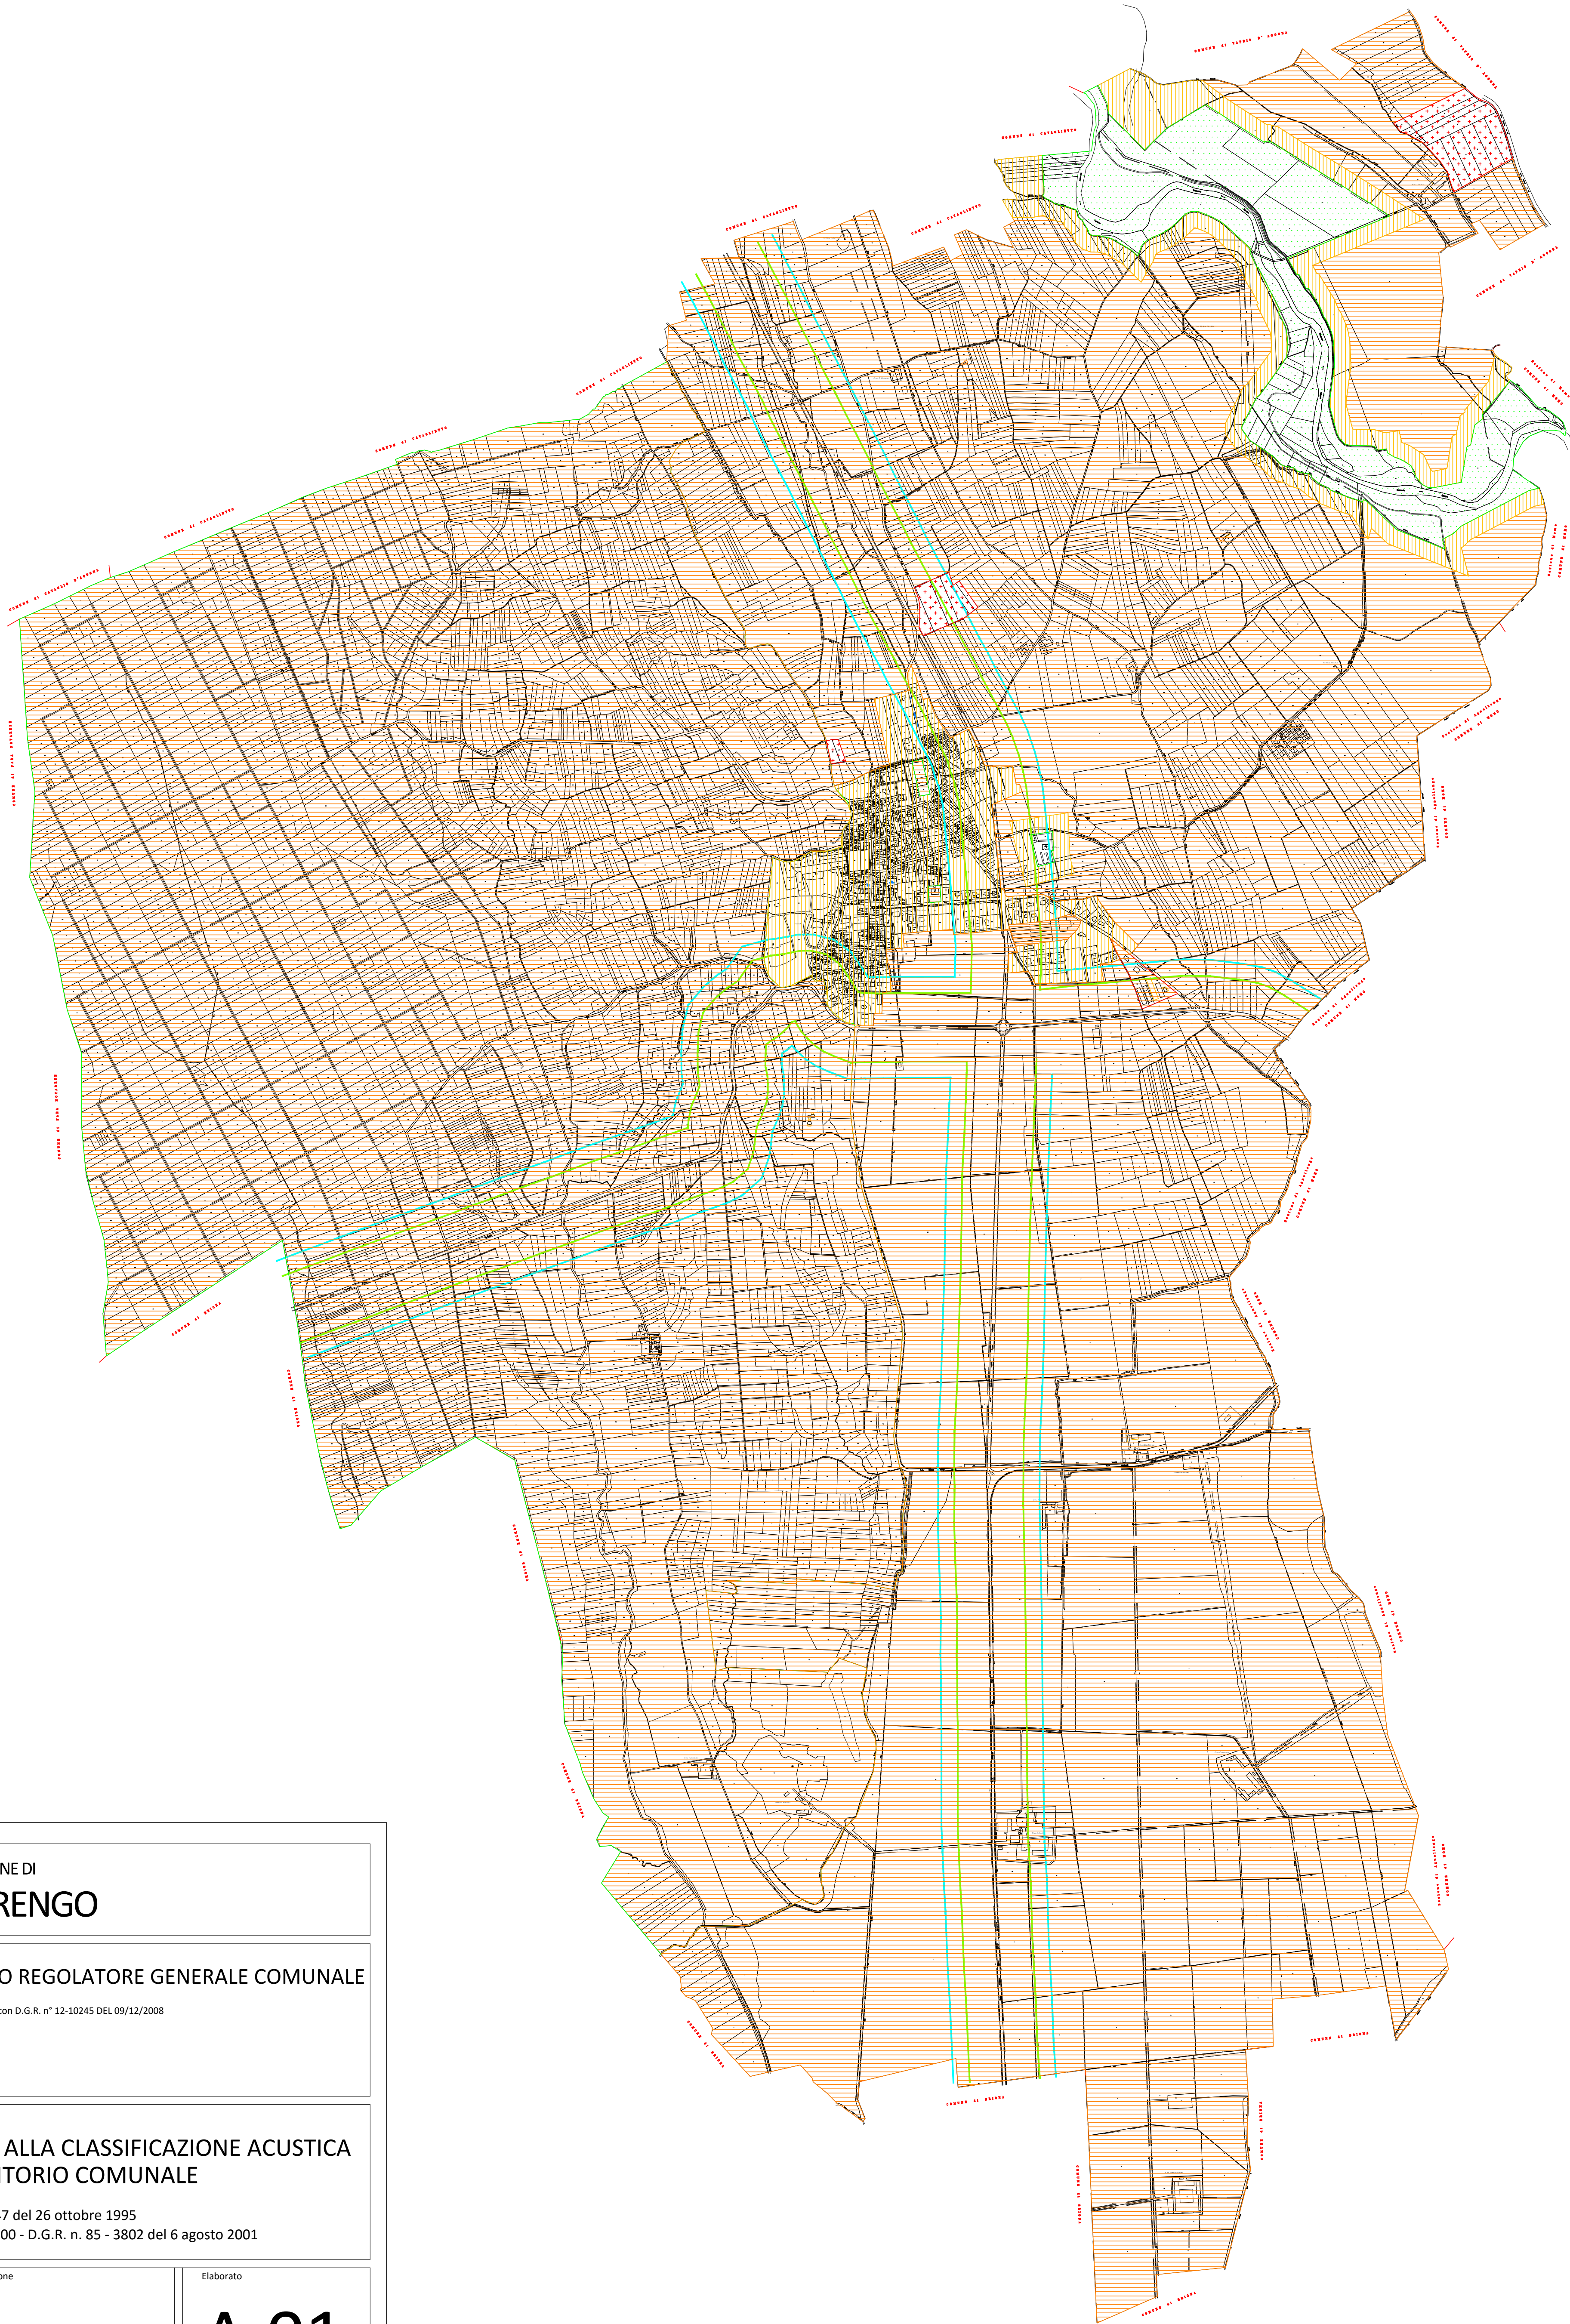

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI

BARENGO

VARIANTE STRUTTURALE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

approvato con D.G.R. n° 12-10245 DEL 09/12/2008

PROPOSTA DI VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

L. n. 447 del 26 ottobre 1995
L.R. n.52 del 20 ottobre 2000 - D.G.R. n. 85 - 3802 del 6 agosto 2001

Livello
DEFINITIVO

Data
MAGGIO 2016

Scala
1:1000

Descrizione

Elaborato

TERRITORIO COMUNALE

A.01

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

Tecnico Acustico Abilitato

PRODOTTO AMBIENTE
di Ing. Riccardo Massara
Viale Paganini, 9 - 28047 Oleggio (NO)
info@prodottomambiente.it
www.prodottomambiente.it

Sara Rinaldi

Dott. Ing. per l'ambiente e il territorio

Via Fara, 42/B
28100 Novara
info@svrinaldi.it
www.svrrinaldi.it

FASCE DI RISPETTO - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA				VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE					
FASCIA	AMPIEZZA DELLA FASCIA	CONTORNO	COLORE	SCUOLE	OSPEDALI	CASE DI RIPOSO	ALTRI RICETTORI	ALTRI RICETTORI	
A	100 mt per lato		verde	LEQ DIURNO	50 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)
B	50 mt per lato		azzurro	LEQ NOTTURNO	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)

FASCE CUSCINETTO		
FASCIA	AMPIEZZA DELLA FASCIA	CONTORNO/COLORE
cuscinetto	50 mt	verde e azzurro del raccoglimento critico da sfiduciare

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE, IMMISSIONE E QUALITA' (DPCM 14-11-97)									
CL.	DEFINIZIONE	TEMPI DI RIFERIMENTO EMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO IMMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO QUALITA'		RETINO	COLORE
		06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00	L.R. 52/2000	L.R. 52/2000
I	aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)	47 dB(A)	37 dB(A)		verde
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)	52 dB(A)	42 dB(A)		giallo
III	aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)	57 dB(A)	47 dB(A)		arancione
IV	aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)	62 dB(A)	52 dB(A)		rosso
V	aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)	67 dB(A)	57 dB(A)		viola
VI	aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)		blu

